


BIBI 850-BL

**MISE A NIVEAU
AUTOMATIQUE**

**TRAVAIL DANS DES
PENTES DE
36 %**

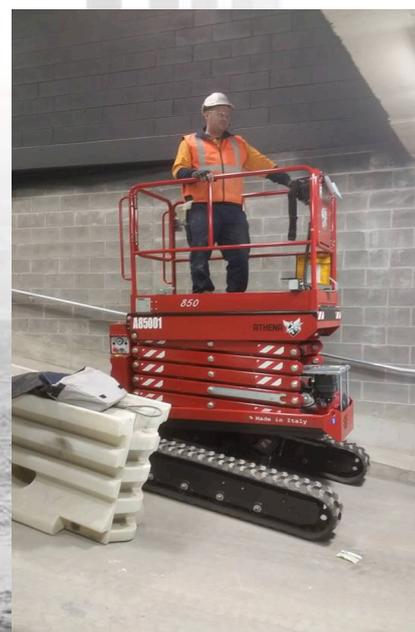

NACELLE CISEAUX SUR CHENILLES

AXEO
Prenez de la Hauteur en Sécurité

BIBI 850-BL



CARACTERISTIQUES

Bibi 850 BL

Capacité	250 kg (2 op.)
Hauteur de travail maxi	7.9 m
Hauteur de plancher maxi	5.9 m
Hauteur de déplacement	6.1 m
Tolérance de mise a niveau	+/- 4°
Motorisation	Essence Honda iGX390
Motorisation diesel (option)	Diesel Hatz 1B40
Accelérateur	Autom.
Mise à niveau	dans les 2 axes
Mise a niveau	Automatique.
pente longitudinale (avant)	+/- 29°
pente longitudinale (arrière)	+/- 36°
Pente latérale	+/- 26°
Générateur 220 v 1 kw (option)	220V-1kW
Double motorisation 220 v (option)	220V-2kW
commande electro hydraulique	Proportionnel
Contrôle automatique de direction	oui
vitesse maxi	max 2.20 km/h
descente d'urgence	oui
Controle d'inclinaison	Autom.
Capacité de franchissement	46 %
Pente latérale	38 %
Longueur	1.94 m
Largeur	1.30 ÷ 1.50 m
Hauteur avec garde corps rabattus	1.98 m
Poids	1990 kg
Certification	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418



les Nacelles BIBI 850 sont des nacelles ciseaux sur chenilles capables de travailler dans des pentes allant jusqu'à 36 % en longitudinal et 26 % en latéral. Les chenilles permettent un franchissement de pentes allant jusque 46 %.

Sa mise à niveau se fait automatiquement par une simple pression sur un bouton. Dès la mise a niveau effectuée la nacelle autorise la montée.

La nacelle BIBI 850 permet de se déplacer jusqu'à une hauteur de 6.1 m. La commande filaire permet de faire fonctionner la nacelle à distance. Le panier possède un déport de 0.9 m permettant d'avoir une surface de 2.25 m x 0.78 m pour deux personnes (250 kg). Son poids de seulement 1990 kg permet de pouvoir la transporter sur une remorque derrière un utilitaire VL.

Nous pouvons vous chiffrer aussi la remorque spéciale étudiée pour le transport de la nacelle BIBI 850.

