

JCPT(DC)

Plate formes Ciseaux automotrices avec moteurs de translation électriques





Equipements standards :

- Commandes proportionnelles
- fermeture portillon automatique
- protections anti nids de poules
- déplacement possible à hauteur maximale
- système de diagnostic embarqué
- roues non marquantes
- système de freins automatiques
- système de descente d'urgence
- bouton d'arrêt d'urgence
- valve anti retour de maintien de vérin
- extension de panier
- klaxon
- trous pour fourches de chariot élévateur
- chargeur embarqué
- alarmes de mouvements
- 2 roues motrices
- barres de sécurité maintien/maintenance
- compteur horaire
- feu à éclats
- contrôleur de dévers avec alarme
- garde corps repliables

Options :

- contrôleur de charge avec alarme
- alimentation 230 volt en panier
- lumière de travail
- arrivée d'air en panier

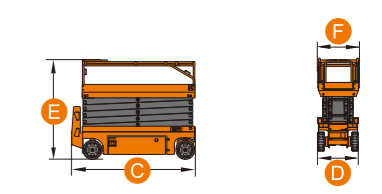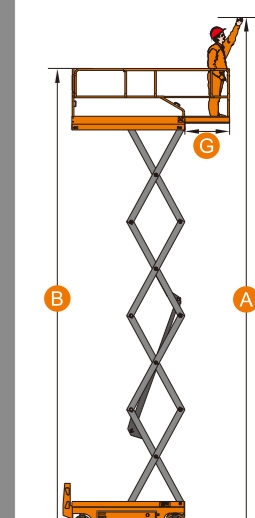

	JCPT0808DC	JCPT1008DC	JCPT1012DC	JCPT1212DC
capacité	380kg	230kg	450kg	320kg
capacité sur l'extension	113kg	113kg	113kg	113kg
nombre de personne	2	2	2	2
A hauteur de travail maxi	8.00m	10.00m	10.00m	12.00m
B hauteur de plancher maxi	6.00m	8.00m	8.00m	10.00m
C longueur	2.48m	2.48m	2.48m	2.48m
D largeur	0.81m	0.81m	1.15m	1.15m
E hauteur avec garde corps	2.23m	2.36m	2.36m	2.49m
E haut garde corps repliés	1.87m	2.00m	1.83m	1.96m
dimensions plateforme F	2.27m×0.81m	2.27m×0.81m	2.27m×1.12m	2.27m×1.12m
G dimension extension	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m
garde au sol replié	0.10m	0.10m	0.10m	0.10m
garde au sol élevé	0.019m	0.019m	0.019m	0.019m
empattement	1.87m	1.87m	1.87m	1.87m
rayon de braquage int/ext	0m/2.10m	0m/2.10m	0m/2.20m	0m/2.20m
moteur translation	24V/1.5kW	24V/1.5kW	24V/1.5kW	24V/1.5kW
moteur élévation	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/4.5kW
vitesse maxi replié	4.0km/h	4.0km/h	4.0km/h	4.0km/h
vitesse maxi élevé	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
vitesse montée/descente	31/30sec	42/30sec	36/33sec	54/42sec
pente de franchissement	25%	25%	25%	25%
pente maxi de travail	1.5°/3° 2°/3°	1.5°/3° 2°/3°	1.5°/3° 2°/3°	1.5°/3° 2°/3°
chargeur intégré	4×6V/225Ah 24V/25A	4×6V/225Ah 24V/25A	4×6V/225Ah 24V/25A	4×6V/240Ah 24V/25A
roues	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm	Φ381×127mm
poids (CE)	2125kg	2180kg	2655kg	2965kg
poids (ANSI)	2025kg	2180kg	2255kg	2530kg



commande pied pour extension panier



rayon braquage compact




garde corps repliables



pente de franchissement



extension de plate forme



feu à éclats



compartiments technique pivotants



barre de sécurité maintenance